

ZMNIĘJSZ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA...



# TRWAŁE ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE

## MIKROPOROWANIE POWIERZCHNI POSADZEK

BASENY, PŁYWALNIE, AQUAPARKI, SAUNY



**P&P CREATIVE DESIGN**  
Ul. Słoneczna 8  
07-306 Brok  
NIP: 759-158-66-49

**Dyrektor ds. Sprzedaży:**  
Paulina Biegańska  
Kom.: 791 86 84 49  
bieganska.paulina@antypoślizgi.pl

Antypoślizgi.pl jest marką firmy P&P CREATIVE DESIGN

Zaufali nam m. in.:



# Bezpiecznie na basenach... Usuwamy czynniki ryzyka.

Antypoślizgowość określa się literami A, B, C dla stopy bosej (DIN 51 097) oraz od R9 do R13 – dla stopy obutej (DIN 51 130).

Normy DIN określają minimalne poziomy antypoślizgu, np. na plażę basenu to klasa B. W wielu przypadkach taka klasa okazuje się być nie wystarczająca. Sucha posadzka o klasie B jest bezpieczna dla dorosłego użytkownika, jednak dla biegającego dziecka przy zachlapaniej powierzchni już nie do końca.

W obiektach basenowych znajduje się wiele newralgicznych punktów - korona basenu, murki wokół oraz dno brodzika dla dzieci, „nogomyjki”, posadzka pod prysznicami, schody na zjeżdżalnię. Tutaj bezwzględnie powinna być klasa C mierzona na mokro, ponieważ powierzchnie te znajdują się albo pod wodą albo narażone są na zachlapania.

## Normy dotyczące antypoślizgowości posadzek

Numer	Pomieszczenia, strefy robocze i drogi wewnętrzne	Klasa antypoślizgowości	Ryzyko poślizgu (grupa R)
1.1	pomieszczenia szatni szatni	A	R10
1.2	korytarze o suchej posadzce	A	R10
1.3	brodziki do głębokości 80cm	A	R10
1.4	korytarze do poruszania się na boso	B	R11
1.5	prysznic	B	R11
1.6	miejsca w rejonie spryskiwaczy dezynfekujących	B	R12
1.7	otoczenie basenu	B	R12
1.8	dno basenu dla niepełnoważących gdzie występuje fala bodwyższenia	B	R12
1.9	stopnie po za obszarem basenu	B	R12
1.10	stopnie prowadzące do wody	C	R13
1.11	nogomyjki	C	R13
1.12	nachylone otoczenie basenów	C	R13

## Realizujemy zadania od 2h do 12h


Krótkie terminy realizacji nie stanowią przeszkód i mogą być bez problemu dochowane dzięki zastosowaniu naszych szybko reagujących systemów trawiących powierzchnię oraz systemów żywicznych. Usługi wykonujemy również w weekendy, dni wolne oraz godzinach nocnych tak, aby nie zakłócać procesów produkcji.

## Mikroporowanie powierzchni

Mikroporowanie powierzchni powoduje chemiczną reakcję z kwarcem i silikatem zawartym w materiale powierzchni. Przy czym powstają mikroskopijne małe w formie talerza pory, które jak miniaturowe przyssawki trzymają Państwa buty czy bosa stopy, w ten sposób zapobiegając poślizgnięciu.

Na posadzce poddanej obróbce chemicznej nie zachodzą żadne wizualne zmiany a proces ten nie zostawia żadnych szkodliwych pozostałości. Po dokonaniu neutralizacji podłoga może być bez żadnych ograniczeń oddana do użytku.

Zabezpieczenia antypoślizgowe można stosować na wszystkich kwarcowych powierzchniach (np. płytki ceramiczne z glazurą lub bez, granit, marmur, terazzo, sztuczny kamień, beton, magnesit) jak i na wszystkich powierzchniach z glazurą.

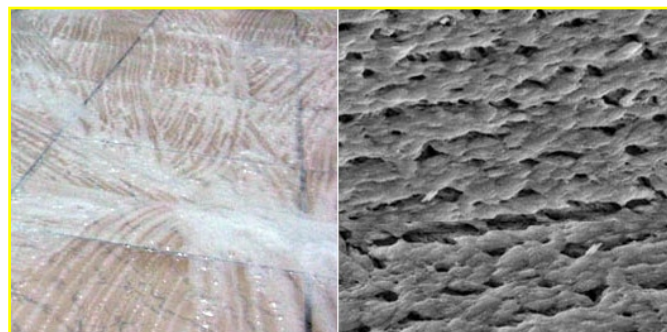

## Pomiary śliskości

Antypoślizgi.pl oferuje wykonywanie pomiaru śliskości na istniejącej posadzce wg. normy DIN 51131 oraz na dostarczonych próbkach płytek ceramicznych wg. normy DIN 51 097 oraz DIN 51131 - przed jak i po dokonaniu mikroporowania posadzki. Po dokonanych pomiarach Antypoślizgi.pl wydają ekspertyzę w której to określa klasę antypoślizgowości.

## Nie konieczne antypoślizgow

Wyniki pomiarów odporności na poślizg nowych podłóg często stają się nieaktualne w ciągu kilku tygodni. Wiele podłóg sprzedawanych jako antypoślizgowe posiada fabryczną warstwę wierzchnią, która ściera się z czasem. Technologia mikroporowania powierzchni została zaprojektowana w sposób gwarantujący zachowanie własności przeciwpoślizgowych w całym okresie użytkowania produktu.



**Rozwiązujemy problemy śliskich podłóg wokół basenów, pod prysznicami, w szatniach,...**

**Nadajemy klasę antypoślizgowości R11-R13 płytkom ceramicznym - nie zmieniając ich wyglądu.**

## Żywiczne posadzki antypoślizgowe

Antypoślizgi.pl oferuje żywiczne posadzki antypoślizgowe do pomieszczeń wchodzących w skład kompleksów basenowych - szatnie, korytarze, hale basenowe. Posadzki wylane mogą zostać zarówno na posadzkę betonową jak i istniejące posadzki ceramiczne czy żywiczne.

- zaprojektowane do obiektów o nadmiernym zawilgoceniu,
- możliwy różnorodny, funkcjonalny dobór kolorów,
- mogą mieć nadawane klasy antypoślizgowości R lub współczynniki szorstkości V dobrane do potrzeb,
- cechuje je wysokie bezpieczeństwo higieniczne - brak spoin, są szczelne,
- mają dużą wytrzymałość na obciążenia,
- zachowują wymagania dyrektywy dotyczącej zawartości lotnych substancji organicznych (VOC): po stwardnieniu są fizjologicznie obojętne,

## Indywidualne koncepcje zamiast opatentowanych recept

W sprawach tak kompleksowych i ważnych, jak bezpieczeństwo i higiena pracy, istotne są najdrobniejsze szczegóły. Wybór odpowiedniej powłoki na posadzkę i właściwego materiału posypki (uziarnienia) zależy w związku z tym nie tyle od przewidzianego zastosowania, lecz także tego czy po obiekcie porusza się w obuwiu czy też bez.

## Miejscowe zabezpieczenia

Antypoślizgi.pl oferuje wykonanie miejscowych zabezpieczeń antypoślizgowych w newralgicznych miejscach o wzmożonym ryzyku poślizgnięcia. Miejscowe zabezpieczenia antypoślizgowe wykonujemy z masy żywicznej z materiałami uszorstniającymi lub poprzez aplikację psów, profili antypoślizgowych z tworzyw sztucznych.

